


Description de l'article/illustrations du produit

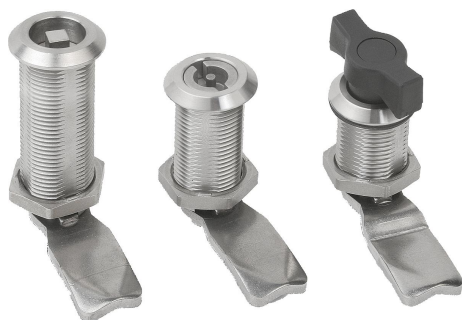

Description

Matière :

Corps Inox 1.4305.
Actionnement et écrou de fixation en Inox 1.4404.
Came : Inox 1.4301.

Finition :

Naturel.

Nota :

Le verrou quart de tour peut être intégré prémonté et présente une course de fermeture de 90°. Montage possible à droite ou à gauche.
Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.

Merci de commander séparément la came, dans la version souhaitée. Toutes les comes peuvent être combinées avec tous les corps.

Accessoires :

Clé 05586


Indication de dessin :

Actionnement :

- a) Carré 7 mm
- b) Carré 8 mm
- c) Double empreinte 3 mm
- d) Double empreinte 5 mm
- e) Papillon

- 1) Joint torique
- 2) Joint plat

Dessins

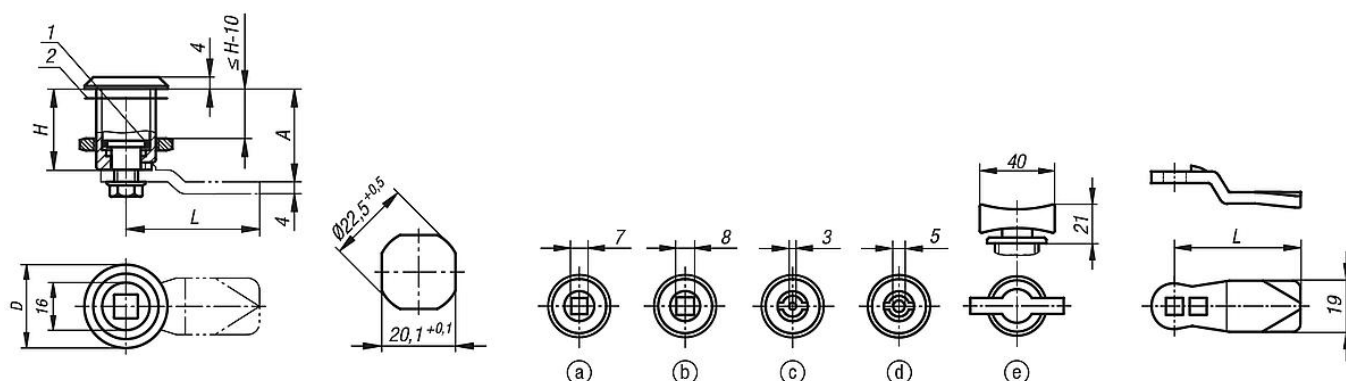

Aperçu des articles

Verrou quart de tour en Inox modèle long

Référence	Actionnement	D	H
05566-04-1730	carré 7 mm	28	30
05566-04-1736	carré 7 mm	28	36
05566-04-1740	carré 7 mm	28	40
05566-04-1750	carré 7 mm	28	50

Aperçu des articles

Référence	Actionnement	D	H
05566-04-1760	carré 7 mm	28	60
05566-04-1830	carré 8 mm	28	30
05566-04-1836	carré 8 mm	28	36
05566-04-1840	carré 8 mm	28	40
05566-04-1850	carré 8 mm	28	50
05566-04-1860	carré 8 mm	28	60
05566-04-4330	double empreinte 3 mm	28	30
05566-04-4336	double empreinte 3 mm	28	36
05566-04-4340	double empreinte 3 mm	28	40
05566-04-4350	double empreinte 3 mm	28	50
05566-04-4360	double empreinte 3 mm	28	60
05566-04-4530	double empreinte 5 mm	28	30
05566-04-4536	double empreinte 5 mm	28	36
05566-04-4540	double empreinte 5 mm	28	40
05566-04-4550	double empreinte 5 mm	28	50
05566-04-4560	double empreinte 5 mm	28	60
05566-04-0030	papillon	28	30
05566-04-0036	papillon	28	36
05566-04-0040	papillon	28	40
05566-04-0050	papillon	28	50
05566-04-0060	papillon	28	60

Came pour verrou quart de tour

Référence	A pour longueur de barillet H = 30	A pour longueur de barillet H = 36	A pour longueur de barillet H = 40	A pour longueur de barillet H = 50	A pour longueur de barillet H = 60	L
05566-07-45060	18	24	28	38	48	45
05566-07-45080	20	26	30	40	50	45
05566-07-45100	22	28	32	42	52	45
05566-07-45140	26	32	36	46	56	45
05566-07-45160	28	34	38	48	58	45
05566-07-45180	30	36	40	50	60	45
05566-07-45200	32	38	42	52	62	45
05566-07-45220	34	40	44	54	64	45
05566-07-45240	36	42	46	56	66	45
05566-07-45260	38	44	48	58	68	45
05566-07-45280	40	46	50	60	70	45
05566-07-45320	44	50	54	64	74	45
05566-07-45500	62	68	72	82	92	45