

## Description de l'article/illustrations du produit

## Description

**Finition :**  
Mononiveau.

**Nota :**

Démultiplicateur de force pour moteurs pas à pas de taille NEMA 23 et NEMA 34. Convient pour toutes les positions de montage. Sans entretien grâce au dispositif de lubrification à vie. Les démultiplicateurs de force sont autocentrants, et sont dotés d'un système de brides interchangeables et d'une compensation de longueur axiale.

**Données techniques :**


Paliers d'engrenage : 1  
Vitesse de rotation d'entrée nominale : 3 000 1/min  
Vitesse de rotation d'entrée max. : 6 000 1/min  
Indice de protection : IP64  
Durée de vie : ~20 000 h  
Position de montage : libre

**Plage de température :**

-25 °C jusqu'à +90 °C (brièvement jusqu'à +120 °C)



## Dessins

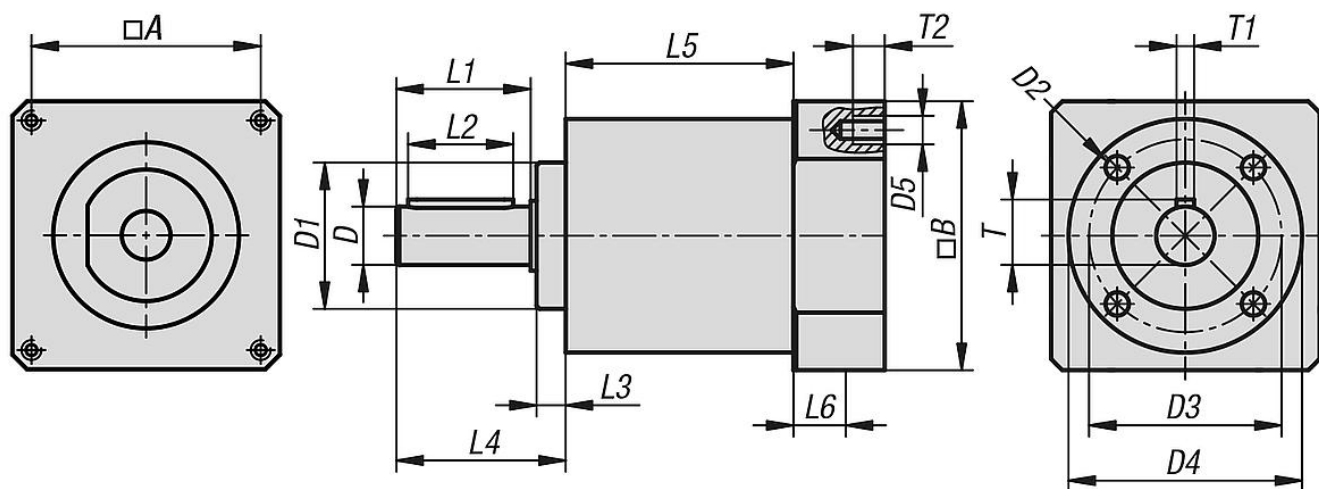

## Aperçu des articles

Référence	Taille	A	B	D	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	T	T1	T2
22750-231004	NEMA 23	47,14	55	10	25	M04x8	33	40	M4	23	18	5	29	39	27	11,2	3	12
22750-341003	NEMA 34	69,6	85	14	40	M05x10	52	65	M5	30	25	8	39	64,5	31	16	5	12

Référence	Rapport de transmission	Couple de sortie max. M Nm	Couple d'accélération Nm	Jeu de rotation arcmin	Résistance à la torsion Nm/arcmin	Efficacité à pleine charge %	Force radiale max. autorisée N	Force axiale max. autorisée N
22750-231004	4:1	4	8	20	0,4	96	220	330
22750-341003	3:1	13	25	12	1,6	97	930	1080