

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier 1.0503 (C45).

Finition :

Denture droite fraisée.

Denture trempée par induction à 50 +4 HRC.


Angle de pression 20°, poli.

Nota :

Le durcissement modifie la qualité de la denture à 10-11 env.

Les engrenages possèdent un point de centrage ou sont pré-perçés.

Dessins

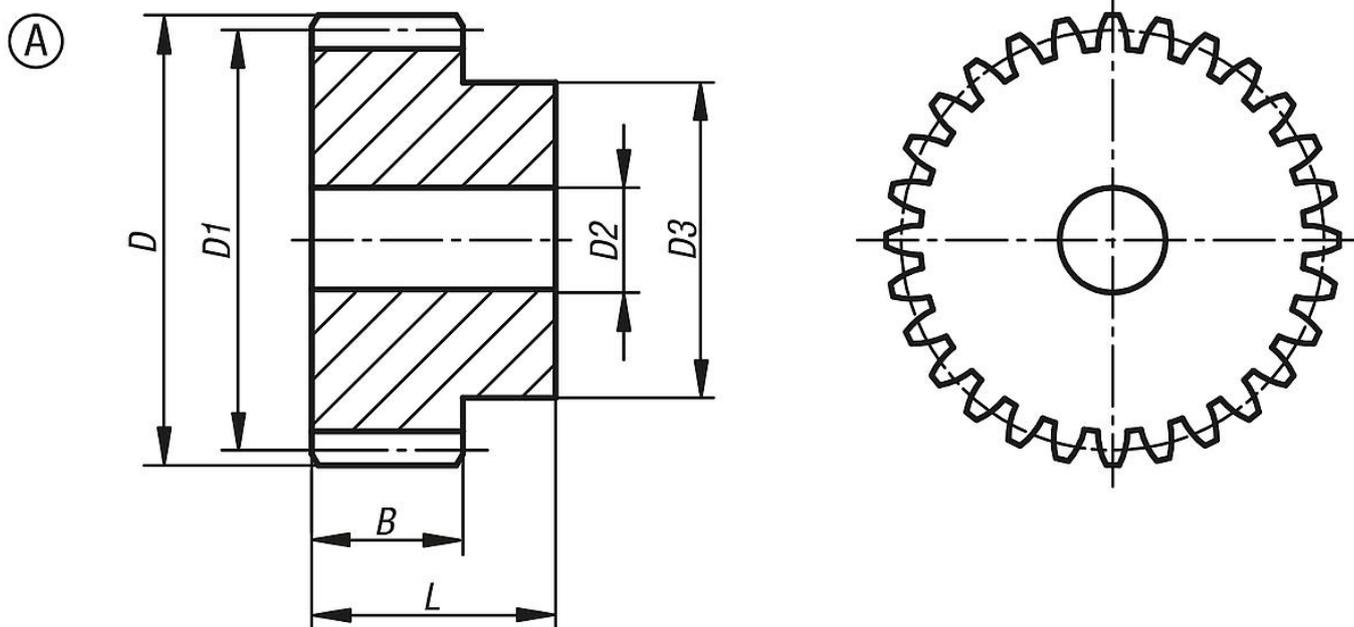

Aperçu des articles

Référence	Forme	Type de forme	Module	Nombre de dents	B	D	D1	D2 max.	D3	L
22401-0120200012	A	avec moyeu	2	12	20	28	24	10	18	35
22401-0120200015	A	avec moyeu	2	15	20	34	30	10	24	35
22401-0120200018	A	avec moyeu	2	18	20	40	36	10	25	35
22401-0120200020	A	avec moyeu	2	20	20	44	40	10	30	35
22401-0120200024	A	avec moyeu	2	24	20	52	48	12	35	35
22401-0120200025	A	avec moyeu	2	25	20	54	50	12	35	35
22401-0120200030	A	avec moyeu	2	30	20	64	60	14	40	35
22401-0120200036	A	avec moyeu	2	36	20	76	72	14	45	35
22401-0120200040	A	avec moyeu	2	40	20	84	80	14	50	35
22401-0120200050	A	avec moyeu	2	50	20	104	100	16	70	35
22401-0120200060	A	avec moyeu	2	60	20	124	120	16	70	35

