

Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Embase, broche filetée en inox 1.4301.

Revêtement en caoutchouc (EPDM), conforme FDA.

Finition :

Embase en inox, polie.

Broche filetée en inox, brute.

Revêtement en caoutchouc bleu.

Nota :

Pieds réglables en inox avec broche filetée pivotante et surface d'appui en caoutchouc. Le revêtement en caoutchouc solide est solidarisé à l'embase en tôle par vulcanisation. Le revêtement en caoutchouc assure une excellente adhérence au sol. Il permet d'amortir les bruits de structure et de réduire la propagation des vibrations et des chocs au sol.

Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont basées sur une série d'essais, au cours desquels une charge statique a été appliquée perpendiculairement à l'embase, au centre de la broche. Les forces radiales, telles que celles générées par les vibrations et autres secousses, ont un impact sur la capacité de charge et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.

Pour les pieds en inox, à partir de la taille de broche M16 ou de la longueur de broche L=150, l'ouverture de clé repose sur deux pans.


Livrés avec écrou adapté.

Sur demande :

Embase et broche filetée en inox 1.4401.

Revêtement en caoutchouc NBR, noir.

Dessins

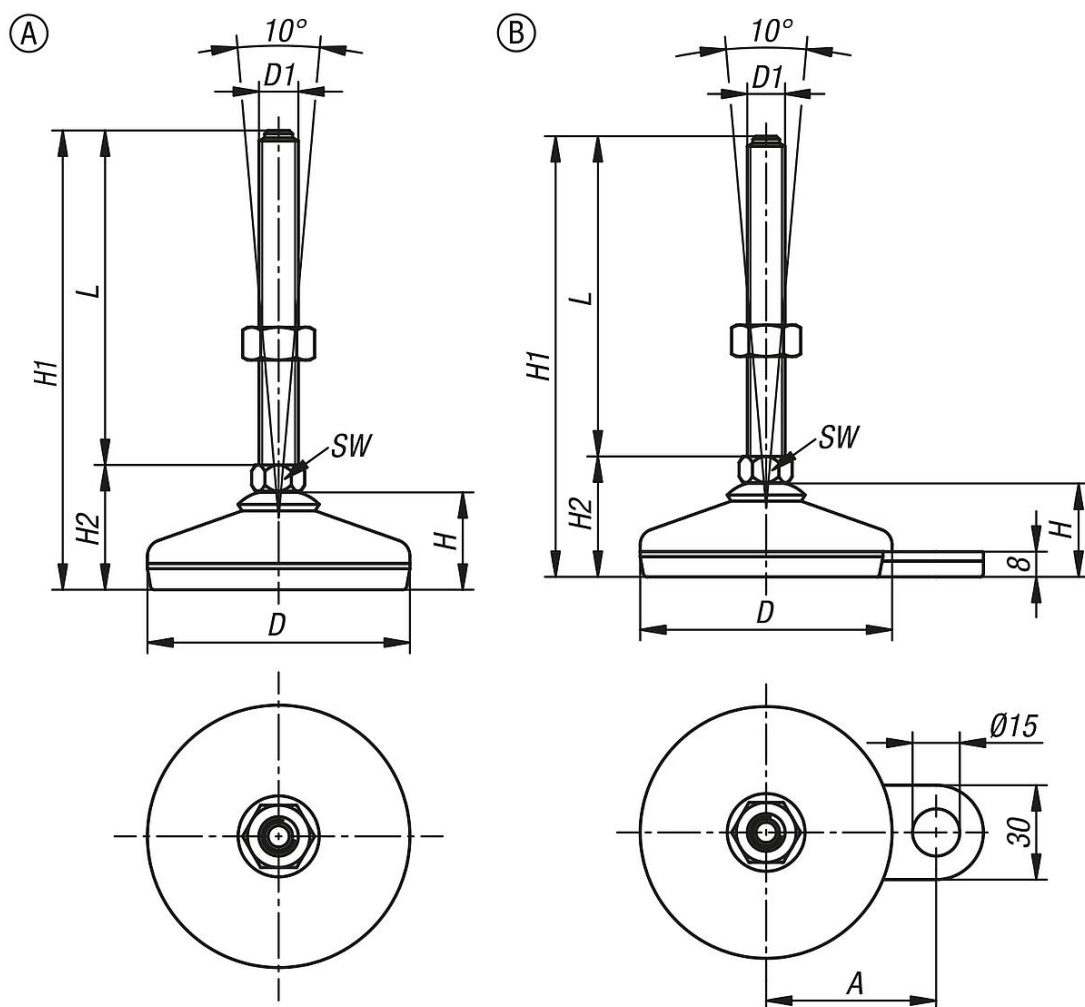

Aperçu des articles

Référence	Forme	A	D	D1	H	H1	H2	L	SW	Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
27790-10-105010X100	A	-	50	M10	24	132	32	100	14	4
27790-10-105010X50	A	-	50	M10	24	82	32	50	14	4
27790-10-105012X100	A	-	50	M12	24	132	32	100	14	4
27790-10-105012X150	A	-	50	M12	24	185	35	150	10	4
27790-10-105012X50	A	-	50	M12	24	82	32	50	14	4
27790-10-106010X100	A	-	60	M10	27	135	35	100	14	7
27790-10-106010X50	A	-	60	M10	27	85	35	50	14	7
27790-10-106012X100	A	-	60	M12	27	135	35	100	14	7
27790-10-106012X150	A	-	60	M12	27	190	40	150	10	7
27790-10-106012X200	A	-	60	M12	27	240	40	200	10	7
27790-10-106012X50	A	-	60	M12	27	85	35	50	14	7
27790-10-106016X150	A	-	60	M16	27	190	40	150	13	7
27790-10-106016X200	A	-	60	M16	27	240	40	200	13	7
27790-10-108010X100	A	-	80	M10	30	137	37	100	14	10
27790-10-108010X125	A	-	80	M10	30	162	37	125	14	10
27790-10-108010X50	A	-	80	M10	30	87	37	50	14	10
27790-10-108010X75	A	-	80	M10	30	112	37	75	14	10
27790-10-108012X100	A	-	80	M12	30	137	37	100	14	10
27790-10-108012X125	A	-	80	M12	30	162	37	125	14	10
27790-10-108012X150	A	-	80	M12	30	192	42	150	10	10
27790-10-108012X50	A	-	80	M12	30	87	37	50	14	10
27790-10-108012X75	A	-	80	M12	30	112	37	75	14	10
27790-10-108016X100	A	-	80	M16	30	142	42	100	13	10

Aperçu des articles

Référence	Forme	A	D	D1	H	H1	H2	L	SW	Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
27790-10-108016X125	A	-	80	M16	30	167	42	125	13	10
27790-10-108016X150	A	-	80	M16	30	192	42	150	13	10
27790-10-108016X200	A	-	80	M16	30	242	42	200	13	10
27790-10-108016X75	A	-	80	M16	30	117	42	75	13	10
27790-10-108020X100	A	-	80	M20	30	142	42	100	17	10
27790-10-108020X125	A	-	80	M20	30	167	42	125	17	10
27790-10-108020X150	A	-	80	M20	30	192	42	150	17	10
27790-10-108020X200	A	-	80	M20	30	242	42	200	17	10
27790-10-110016X150	A	-	100	M16	33	196	46	150	13	15
27790-10-110016X200	A	-	100	M16	33	246	46	200	13	15
27790-10-110020X100	A	-	100	M20	33	146	46	100	17	15
27790-10-110020X125	A	-	100	M20	33	171	46	125	17	15
27790-10-110020X150	A	-	100	M20	33	196	46	150	17	15
27790-10-110020X200	A	-	100	M20	33	246	46	200	17	15
27790-10-206010X100	B	45	60	M10	27	135	35	100	14	7
27790-10-206010X50	B	45	60	M10	27	85	35	50	14	7
27790-10-206012X100	B	45	60	M12	27	135	35	100	14	7
27790-10-206012X150	B	45	60	M12	27	190	40	150	10	7
27790-10-206012X200	B	45	60	M12	27	240	40	200	10	7
27790-10-206012X50	B	45	60	M12	27	85	35	50	14	7
27790-10-206016X150	B	45	60	M16	27	190	40	150	13	7
27790-10-206016X200	B	45	60	M16	27	240	40	200	13	7
27790-10-208010X100	B	54	80	M10	30	137	37	100	14	10
27790-10-208010X125	B	54	80	M10	30	162	37	125	14	10
27790-10-208010X50	B	54	80	M10	30	87	37	50	14	10
27790-10-208010X75	B	54	80	M10	30	112	37	75	14	10
27790-10-208012X100	B	54	80	M12	30	137	37	100	14	10
27790-10-208012X125	B	54	80	M12	30	162	37	125	14	10
27790-10-208012X150	B	54	80	M12	30	192	42	150	10	10
27790-10-208012X50	B	54	80	M12	30	87	37	50	14	10
27790-10-208012X75	B	54	80	M12	30	112	37	75	14	10
27790-10-208016X100	B	54	80	M16	30	142	42	100	13	10
27790-10-208016X125	B	54	80	M16	30	167	42	125	13	10
27790-10-208016X150	B	54	80	M16	30	192	42	150	13	10
27790-10-208016X200	B	54	80	M16	30	242	42	200	13	10
27790-10-208016X75	B	54	80	M16	30	117	42	75	13	10
27790-10-208020X100	B	54	80	M20	30	142	42	100	17	10
27790-10-208020X125	B	54	80	M20	30	167	42	125	17	10
27790-10-208020X150	B	54	80	M20	30	192	42	150	17	10
27790-10-208020X200	B	54	80	M20	30	242	42	200	17	10
27790-10-210016X150	B	69	100	M16	33	196	46	150	13	15
27790-10-210016X200	B	69	100	M16	33	246	46	200	13	15
27790-10-210020X100	B	69	100	M20	33	146	46	100	17	15
27790-10-210020X125	B	69	100	M20	33	171	46	125	17	15
27790-10-210020X150	B	69	100	M20	33	196	46	150	17	15
27790-10-210020X200	B	69	100	M20	33	246	46	200	17	15