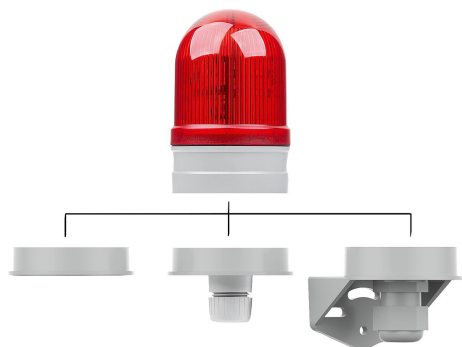


Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Luminaire en polycarbonate.
Boîtier en polycarbonate, ABS.

Finition :

Luminaire lisse à l'extérieur, nervuré à l'intérieur. Avec LED intégrée.
Boîtier gris.

Nota :

Luminaires à LED en saillie pour la signalisation optique des états et des dysfonctionnements des machines et installations. Pour la signalisation sur des distances moyennes (10 - 30 m). Équipés d'une technologie LED dernier cri, ces luminaires émettent une lumière continue ou clignotante visible de tous les côtés (réglable via le raccordement électrique dans le boîtier).

Le raccordement électrique s'effectue dans le boîtier via des bornes push-in.
Diamètre de câble de 6 à 12 mm max. (selon l'adaptateur de montage utilisé).
Section de câble de 0,25 à 1,5 mm².

Le montage du luminaire en saillie requiert un adaptateur de montage. Veuillez le commander séparément.

Certifications / Normes respectées :
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).

Données techniques :

Position de montage : libre.
Type d'éclairage : continu / clignotant (réglable via le raccordement électrique).
Fréquence de clignotement : 1 Hz
Durée d'impulsion et de pause (ms) 466 MARCHE / 557 ARRÊT
Durée de vie optique : max. 50 000 h.


Plage de température :

-30 °C jusqu'à +60 °C

Accessoires :

Adaptateur de montage 81415-18.

Dessins

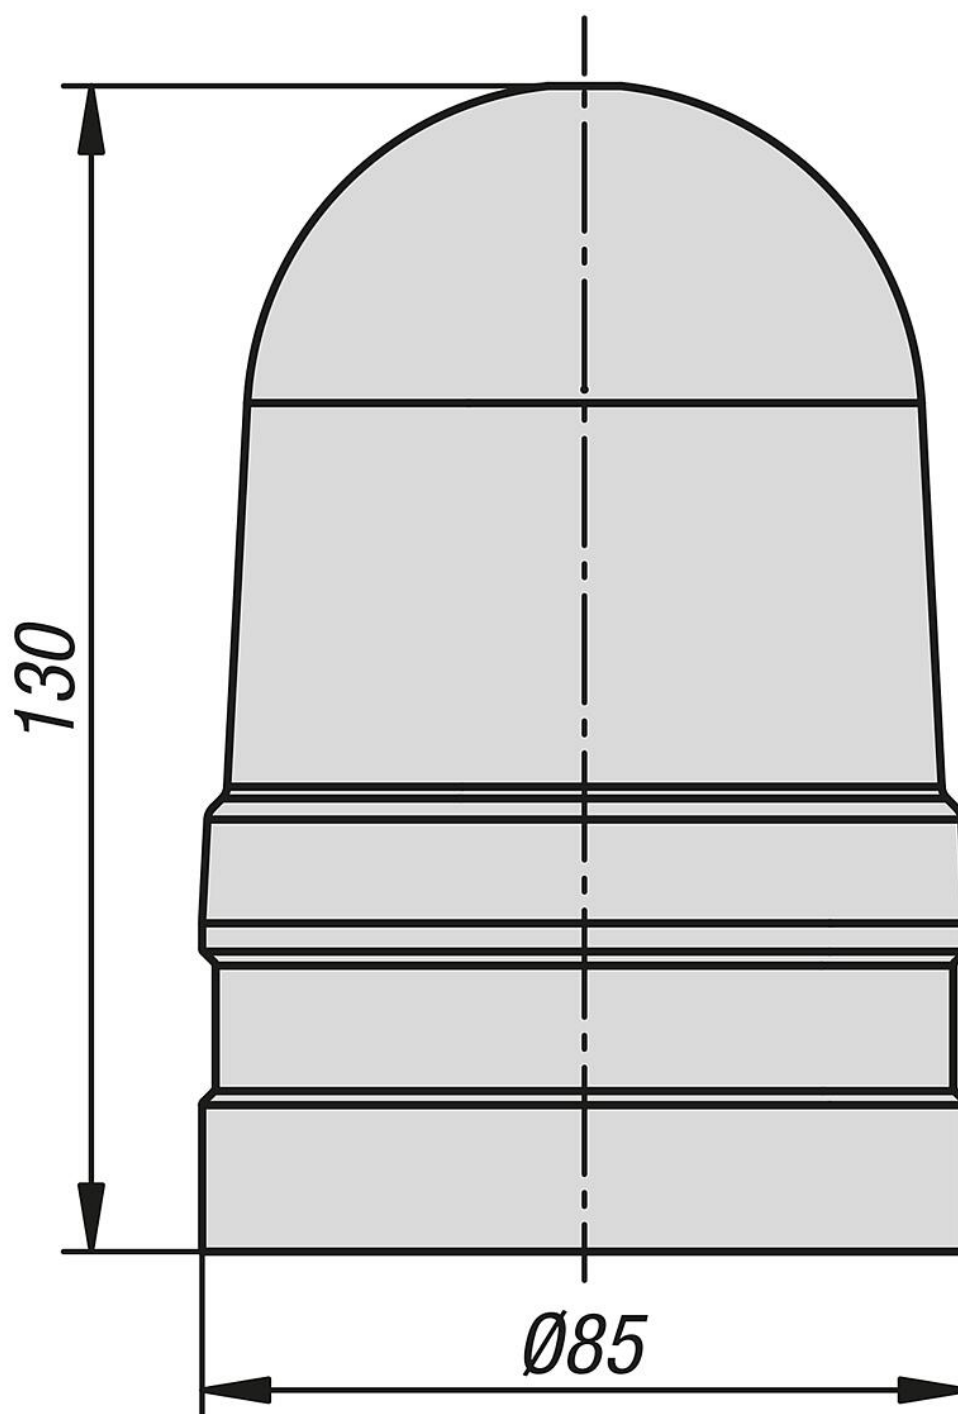

Aperçu des articles

Luminaires à LED en saillie, Ø85 mm 24 V CC

Référence	Couleur du corps de base	Type de raccordement	Tension d'exploitation assignée	Courant de service assigné	Courant de coupure assigné	Fréquence de service Hz
81415-15-211024	rouge	Borne push-in	12 V DC	175mA	1A	50
81415-15-213024	jaune	Borne push-in	12 V DC	175mA	1A	50

Aperçu des articles

Référence	Tension de service V	Type de tension de service	Tolérance de tension de fonctionnement	Fréquence du regard	Douille de la lampe	Durée de vie optique
81415-15-211024	12/24	AC/DC	+/-10%	1Hz	LED intégrée	50.000
81415-15-213024	12/24	AC/DC	+/-10%	1Hz	LED intégrée	50.000

Référence	Image lumineuse	Couleur lumineuse	MTTF-Wert (Jahre)	Indice de protection	Classe de protection	Degré de pollution	Catégorie de surtension
81415-15-211024	Lumière permanente/clignotante	rouge	485	IP66	II	3	III
81415-15-213024	Lumière permanente/clignotante	jaune	485	IP66	II	3	III