

Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Plaque de base en acier.

Module de bridage en acier de cémentation.

Finition :

Plaque de base rectifiée des deux côtés et oxydée.

Module de bridage avec surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.

Nota :

Stations de bridage prêtes à l'emploi avec modules de bridage UNILOCK ESM138-C intégrés. Ces stations de bridage sont fixées sur la table de machine au moyen de brides de serrage ou par vissage direct.

L'alésage de référence 25H7 et les rainures de référence 20H7 permettent d'aligner ces stations de bridage.

Les modules de bridage sont actionnés de manière centralisée par un raccord pneumatique.

Le bloc-ressort intégré génère des forces de serrage élevées (l'unité est serrée sans pression).

Le desserrage est pneumatique.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :

- Force de serrage (M10) 35 000 N/module

- Force de serrage (M12) 50 000 N/module

- Force de serrage (M16) 75 000 N/module

Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9.

Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.

Données techniques :

- Pression d'ouverture : 6 bars, air lubrifié.

- Raccord d'air : G1/8.

- Répétabilité $\leq 0,005$ mm.

- Alésage de référence 25H7 et rainures de référence 20H7 pour l'alignement de la station de bridage.

Plage de température :

+5 °C jusqu'à +60 °C.

Sur demande :

Station de serrage avec dimensions spéciales.

Contenu de la livraison :

- station de bridage.

- connecteur pneumatique.

- anneaux de levage mâles.

- mode d'emploi.

Accessoires :

- Bride de serrage UNILOCK pour stations de bridage UNILOCK 42751-20.


- Broche de serrage UNILOCK 42208.

- Palettes interchangeables UNILOCK pour système de bridage à point zéro 42755.

- Bouchons de protection UNILOCK pour modules de bridage 42796.

Description de l'article/illustrations du produit

- Cache UNILOCK pour modules de bridage 42796.
- Bornier pour stations de bridage UNILOCK 42797.

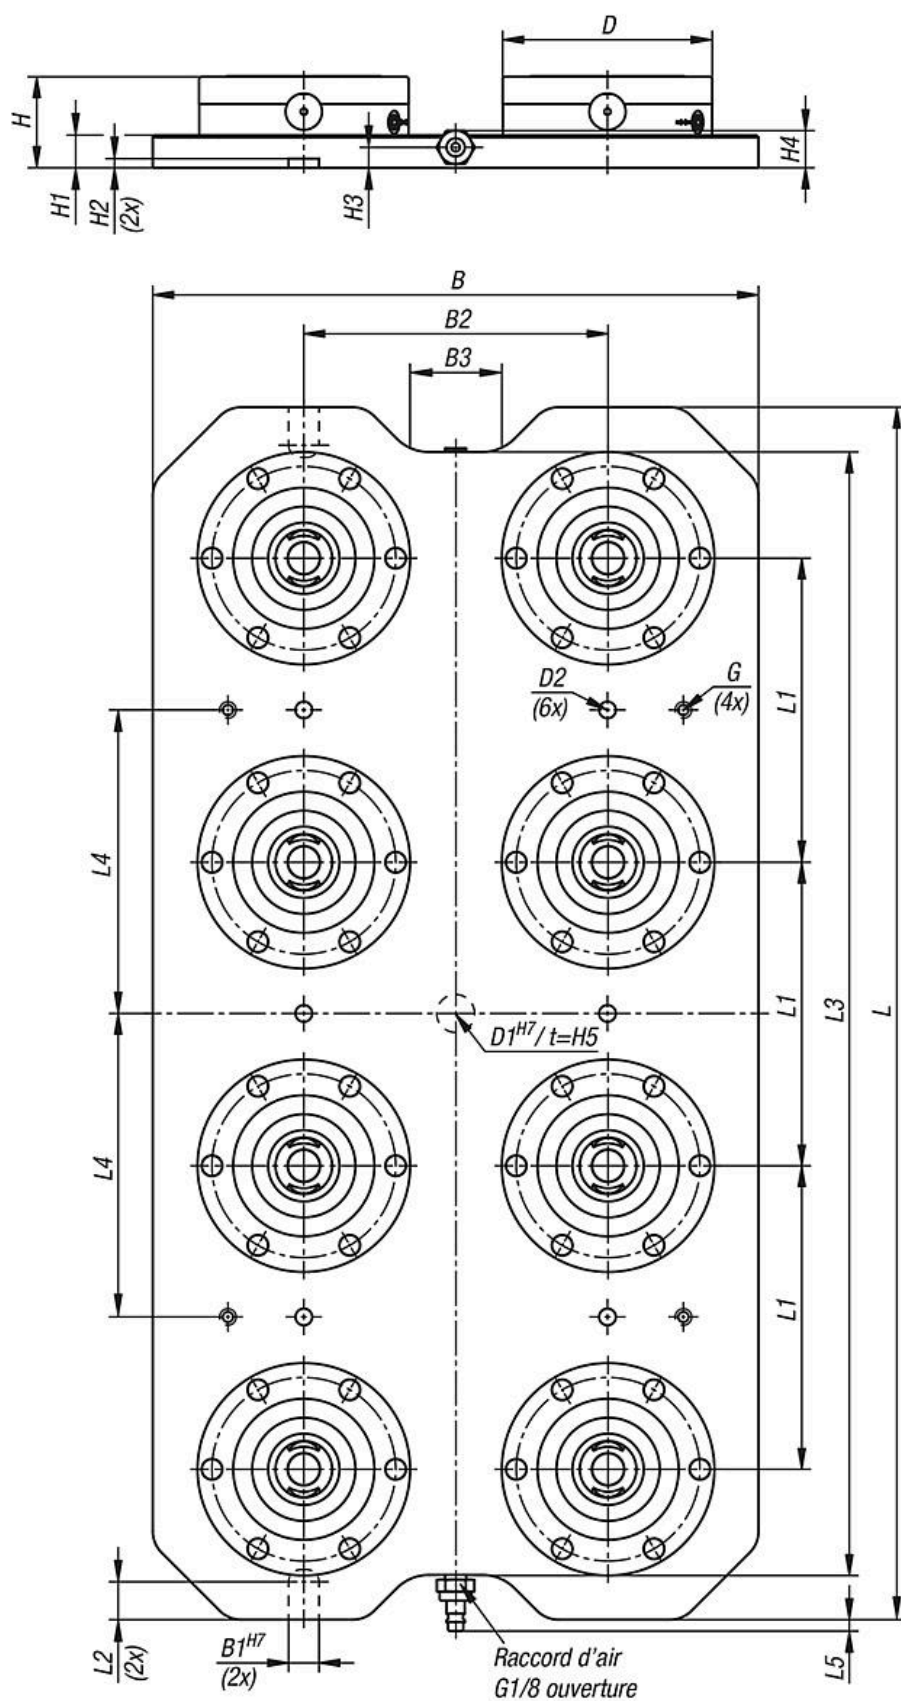

Aperçu des articles

Référence	Finition 2	Type de forme	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	G	H	H1
42756-8200799399600	octuples	sans sécurité anti-rotation	399	20	200	60	138	25	11	M8	60	21,5

Référence	Finition 2	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	L5	Force de traction kN
42756-8200799399600	octuples	6	13,5	25,9	5,5	799	200	25	740	200	7,5	64