



Description

Matière :

Rails et cage à billes en inox 1.4301.

Forme A :

billes en acier.

Forme B :

billes en inox 1.4125.

Finition :

Rails bruts.

Billes trempées.

Remarques concernant la commande :

Vendues à l'unité.

Nota :

Pour les glissières télescopiques avec extension partielle, la course est inférieure à la longueur du rail. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension.

Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 50 000 cycles.

La capacité de charge est inférieure de 75 % en cas de montage horizontal.

La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 0,9 mm, à défaut il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.

Forme A : graissées.

Forme B : avec lubrifiant de qualité alimentaire.

On utilise un lubrifiant (NSF H1) adapté à l'industrie alimentaire.

Vis recommandées : M 2,6.

Longueur maximale des vis = épaisseur de la plaque + 1,5 mm.

Plage de température :

de 5 °C à 35 °C


Avantages :

Coulissage aisé

Grande stabilité latérale grâce à un guidage précis

Indication de dessin :

1) les rails de longueur 80 mm n'ont pas de perçage ici

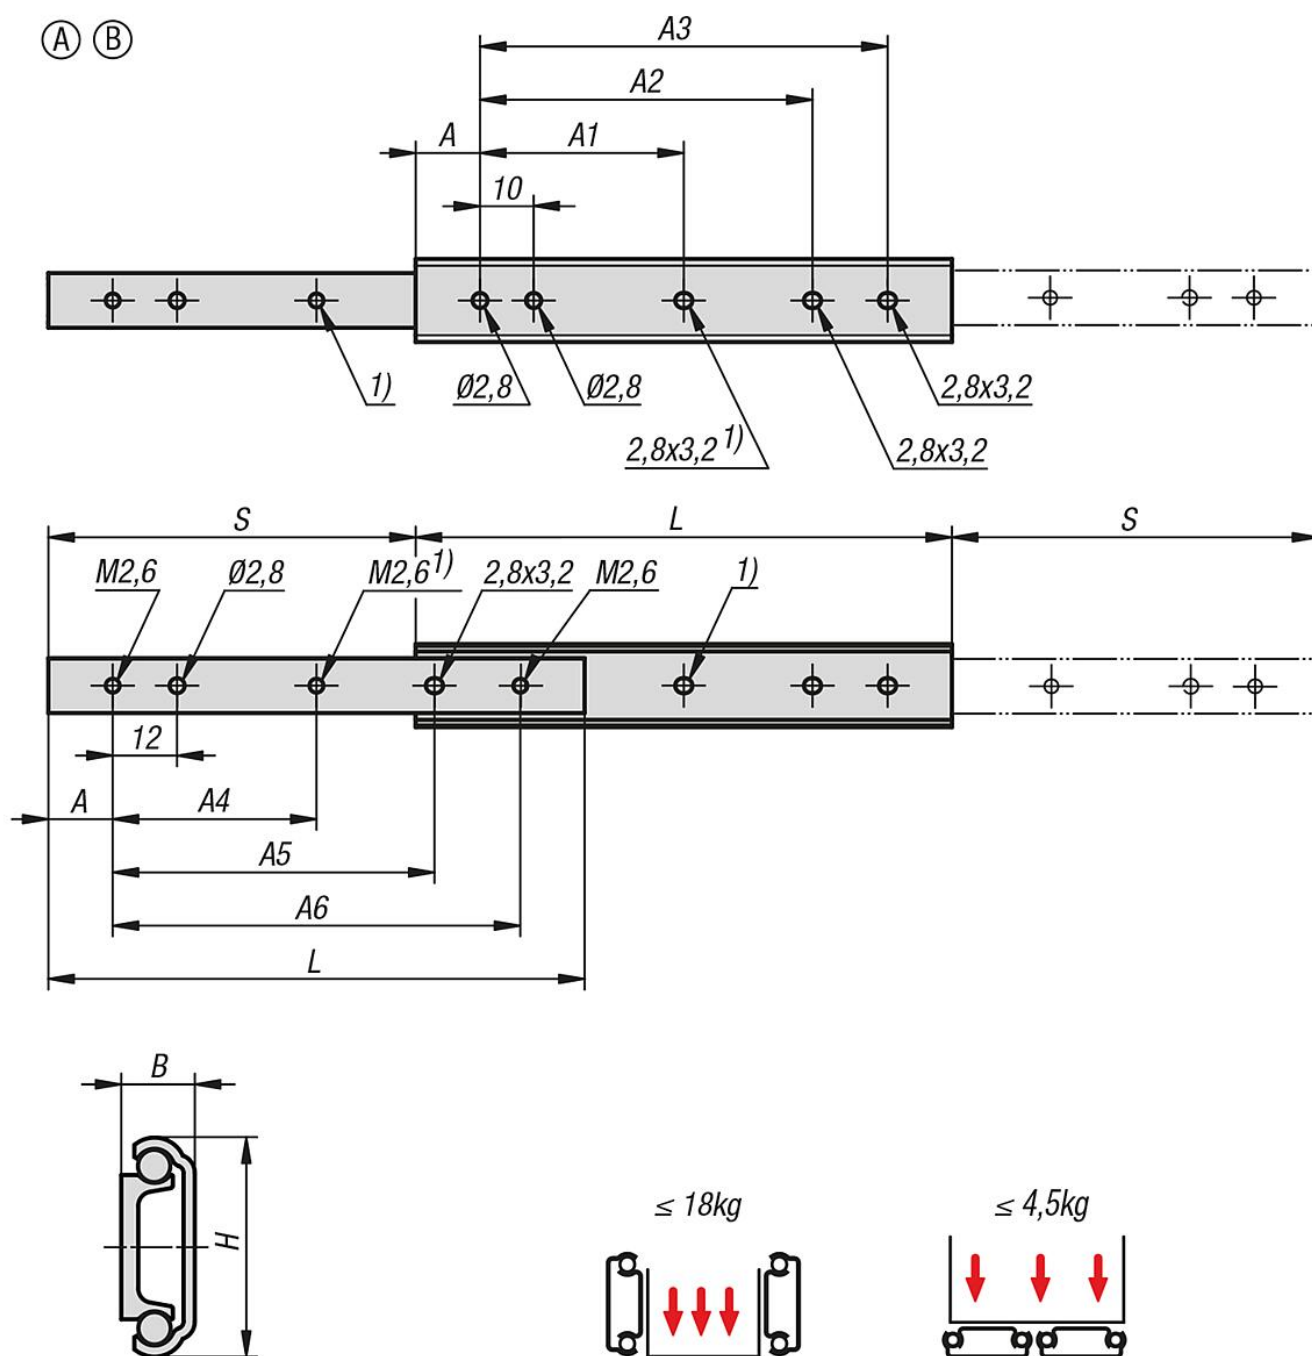

Aperçu des articles

Glissières télescopiques en inox pour montage latéral, extension partielle des deux côtés, capacité de charge jusqu'à 18 kg

Référence	Forme	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	L	Course S	Capacité de charge par paire en kg
21333-95-10080	A	12	-	42	56	-	40	56	5,2	15,5	80	48,5	14
21333-95-10100	A	12	38	62	76	38	60	76	5,2	15,5	100	68,5	16
21333-95-10150	A	12	63	112	126	63	110	126	5,2	15,5	150	94,5	18
21333-95-20080	B	12	-	42	56	-	40	46	5,2	15,5	80	48,5	14
21333-95-20100	B	12	38	62	76	38	60	76	5,2	15,5	100	68,5	16
21333-95-20150	B	12	63	112	126	63	110	126	5,2	15,5	150	94,5	18

