

Description de l'article/illustrations du produit



by MARTIN

Levelling Components

Description

Matière :

Embase et broche filetée en Inox 1.4301.
Surface d'appui (NBR) 85 Shore +/-5, conforme FDA.
Joint en caoutchouc silicone, conforme FDA.

Finition :

Embase polie, finition miroir.
Broche filetée naturelle.
Appui en caoutchouc noir.
Joint en caoutchouc bleu.

Nota :

Certification 3-A Sanitary Standard.

La haute qualité de la surface et la double étanchéité du filetage, ainsi que le joint spécial sur l'articulation de la broche du pied réglable de la machine, empêchent la saleté d'adhérer et réduisent le temps de nettoyage au minimum.

Le pied de machine est livré avec le logo 3-A.

Utilisation :

Le pied de machine convient spécialement pour les machines, installations et appareils dans l'industrie agroalimentaire, les brasseries, les laiteries, l'industrie des boissons ou encore l'industrie pharmaceutique.

Accessoires :


Cache-filet 27791-10.

Indication de dessin :

1) Plage de réglage

Description de l'article/illustrations du produit



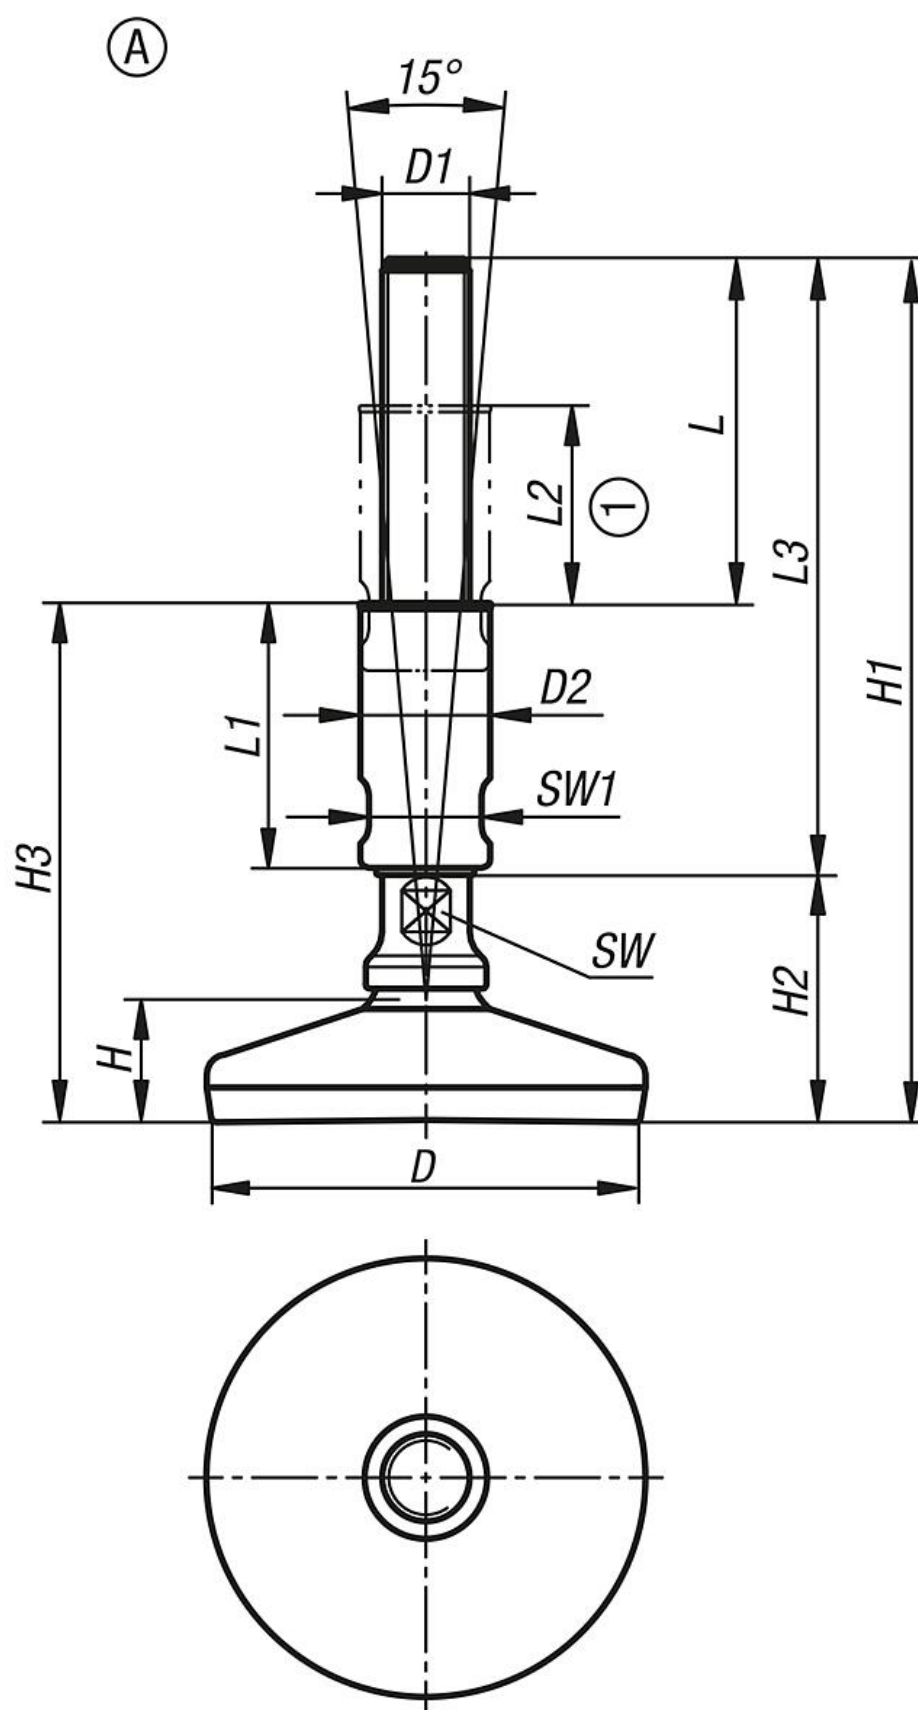

Aperçu des articles

Référence	Forme	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	SW en pouces	SW1 en pouces	Capacité de charge kN max. (charges statiques uniquement)
27791-05-1050A5X140	A	50	1/2-13	24	20	188	48	-	79	60	45	140	1/2	3/4	5
27791-05-1050A5X190	A	50	1/2-13	24	20	238	48	134	104	85	70	190	1/2	3/4	5
27791-05-1050A6X140	A	50	5/8-11	24	20	188	48	-	79	60	45	140	1/2	3/4	5
27791-05-1050A6X190	A	50	5/8-11	24	20	238	48	134	104	85	70	190	1/2	3/4	5
27791-05-1050A7X140	A	50	3/4-10	30	20	188	48	-	79	60	45	140	5/8	1	5
27791-05-1050A7X190	A	50	3/4-10	30	20	238	48	134	104	85	70	190	5/8	1	5
27791-05-1060A5X140	A	60	1/2-13	24	23	191	51	112	79	60	45	140	1/2	3/4	10
27791-05-1060A5X190	A	60	1/2-13	24	23	241	51	137	104	85	70	190	1/2	3/4	10
27791-05-1060A6X140	A	60	5/8-11	24	23	191	51	112	79	60	45	140	1/2	3/4	10
27791-05-1060A6X190	A	60	5/8-11	24	23	241	51	137	104	85	70	190	1/2	3/4	10
27791-05-1060A7X140	A	60	3/4-10	30	23	191	51	112	79	60	45	140	5/8	1	10
27791-05-1060A7X190	A	60	3/4-10	30	23	241	51	137	104	85	70	190	5/8	1	10
27791-05-1080A6X140	A	80	5/8-11	24	25	193	53	114	79	60	45	140	1/2	3/4	20
27791-05-1080A6X190	A	80	5/8-11	24	25	243	53	139	104	85	70	190	1/2	3/4	20
27791-05-1080A7X140	A	80	3/4-10	30	25	193	53	114	79	60	45	140	5/8	1	20
27791-05-1080A7X190	A	80	3/4-10	30	25	243	53	139	104	85	70	190	5/8	1	20
27791-05-1080A8X140	A	80	1-8	35	25	193	53	114	79	60	45	140	7/8	1 1/4	20
27791-05-1080A8X190	A	80	1-8	35	25	243	53	139	104	85	70	190	7/8	1 1/4	20
27791-05-1100A6X140	A	100	5/8-11	24	28	196	56	117	79	60	45	140	1/2	3/4	25
27791-05-1100A6X190	A	100	5/8-11	24	28	246	56	142	104	85	70	190	1/2	3/4	25
27791-05-1100A7X140	A	100	3/4-10	30	28	196	56	117	79	60	45	140	5/8	1	25
27791-05-1100A7X190	A	100	3/4-10	30	28	246	56	142	104	85	70	190	5/8	1	25
27791-05-1100A8X140	A	100	1-8	35	28	196	56	117	79	60	45	140	7/8	1 1/4	25
27791-05-1100A8X190	A	100	1-8	35	28	246	56	142	104	85	70	190	7/8	1 1/4	25
27791-05-1100AFX135	A	100	1 1/4-7	42	28	191	56	117	74	60	45	135	1 1/8	1 1/2	25
27791-05-1100AFX185	A	100	1 1/4-7	42	28	241	56	142	99	85	70	185	1 1/8	1 1/2	25
27791-05-1120A5X140	A	120	1/2-13	24	32	200	60	121	79	60	45	140	1/2	3/4	10
27791-05-1120A5X190	A	120	1/2-13	24	32	250	60	146	104	85	70	190	1/2	3/4	10
27791-05-1120A6X140	A	120	5/8-11	24	32	200	60	121	79	60	45	140	1/2	3/4	30
27791-05-1120A6X190	A	120	5/8-11	24	32	250	60	146	104	85	70	190	1/2	3/4	30
27791-05-1120A7X140	A	120	3/4-10	30	32	200	60	121	79	60	45	140	5/8	1	30
27791-05-1120A7X190	A	120	3/4-10	30	32	250	60	146	104	85	70	190	5/8	1	30
27791-05-1120A8X140	A	120	1-8	35	32	200	60	121	79	60	45	140	7/8	1 1/4	30
27791-05-1120A8X190	A	120	1-8	35	32	250	60	146	104	85	70	190	7/8	1 1/4	30
27791-05-1120AFX135	A	120	1 1/4-7	42	32	195	60	121	74	60	45	135	1 1/8	1 1/2	30
27791-05-1120AFX185	A	120	1 1/4-7	42	32	245	60	146	99	85	65	185	1 1/8	1 1/2	30
27791-05-1120AFX235	A	120	1 1/4-7	42	32	295	60	-	99	85	65	235	1 1/8	1 1/2	30
27791-05-1150A7X140	A	150	3/4-10	30	35	203	63	-	79	60	45	140	5/8	1	35
27791-05-1150A7X190	A	150	3/4-10	30	35	253	63	-	104	85	70	190	5/8	1	35
27791-05-1150A8X140	A	150	1-8	35	35	203	63	-	79	60	45	140	7/8	1 1/4	35
27791-05-1150A8X190	A	150	1-8	35	35	253	63	-	104	85	70	190	7/8	1 1/4	35
27791-05-1150AFX135	A	150	1 1/4-7	42	35	198	63	-	74	60	40	135	1 1/8	1 1/2	35
27791-05-1150AFX185	A	150	1 1/4-7	42	35	248	63	-	99	85	65	185	1 1/8	1 1/2	35
27791-05-1150AFX235	A	150	1 1/4-7	42	35	298	63	-	99	85	65	235	1 1/8	1 1/2	35