


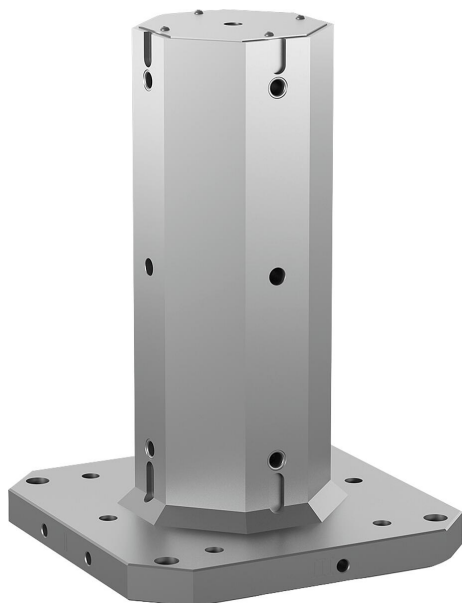

Description

Description du produit :

Les tours de serrage à trame modulaire sont adaptées aux systèmes de bridage multiple.

Matière :

GJL 300.

Finition :

Faces d'appui et de fixation rectifiées.

Nota :

Les tours de serrage à trame modulaire sont utilisées sur les centres d'usinage horizontaux.

Ces tours de serrage sont adaptées aux tables de machines-outils selon les normes DIN 55201 et JIS6337-1980.

Il convient de commander séparément les cylindres de positionnement permettant de fixer les palettes sur les tables de machines-outils selon la norme DIN 55201.

Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.

Sur demande :

autres dimensions.

Accessoires :

41510 Systèmes de bridage multiple, mors de serrage à coin double face, mors fixe ES.

41510-10 Systèmes de bridage multiple, mors de serrage à coin double face, mors fixe DS.

41510-20 Systèmes de bridage multiple, mors de serrage à coin une face, mors fixe ES.

41500 Glissières de serrage pour système de bridage multiple.

07533 Vis rectifiée de forme A


07159 Vis CHC DIN 912

03250 Tasseaux plats

Indication de dessin :


1) Trame

2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)

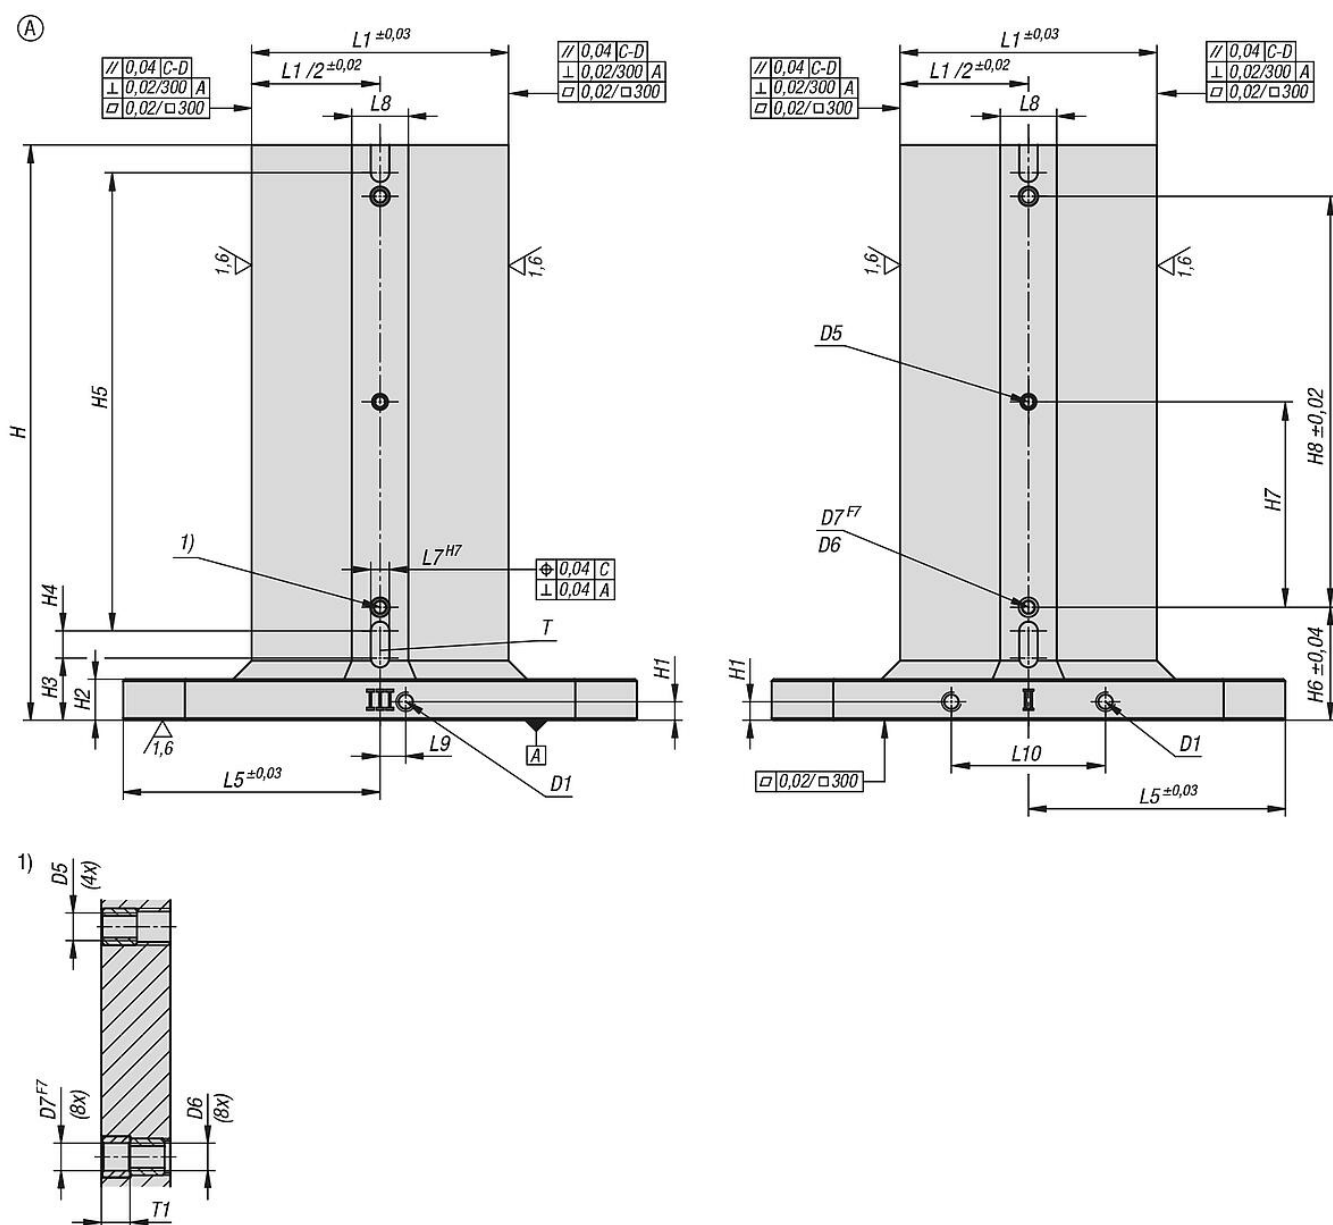


Ⓐ


L = 300 / 320

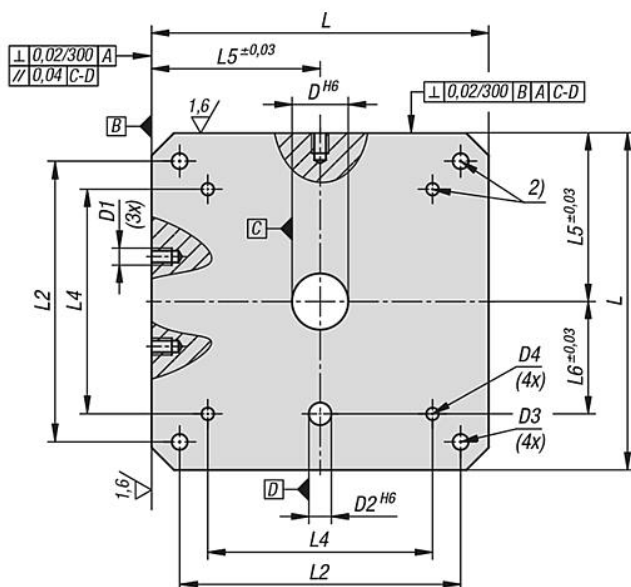



L = 400

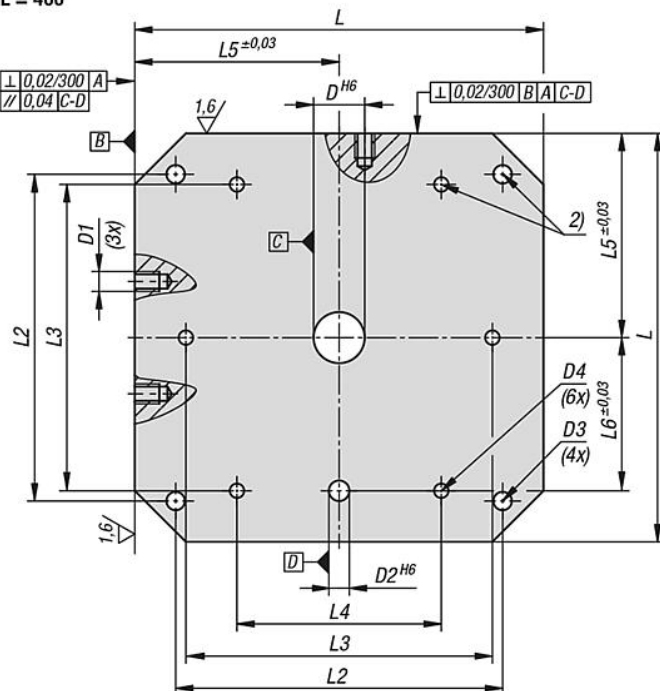

L = 500

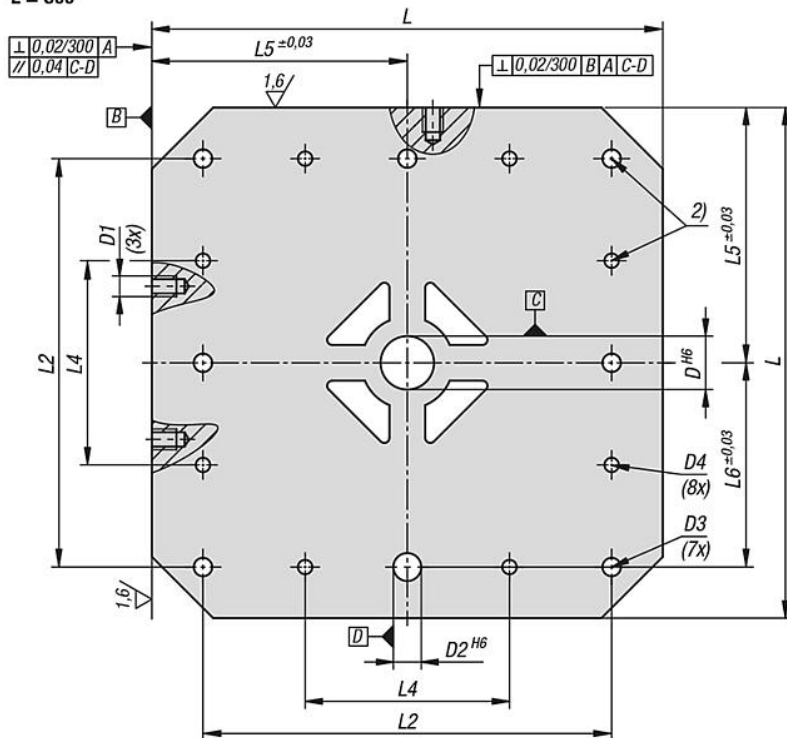

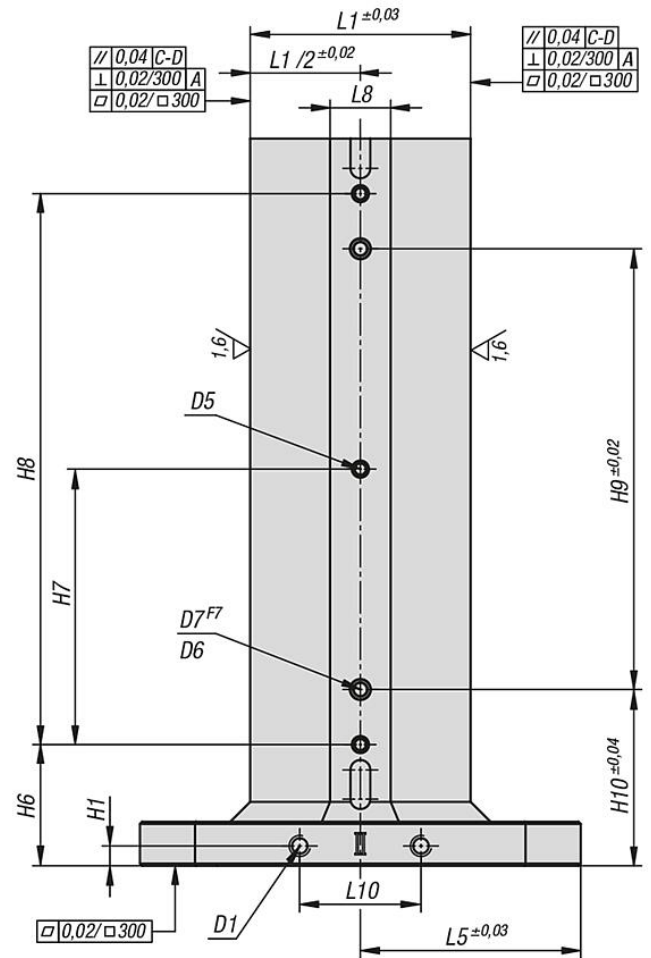

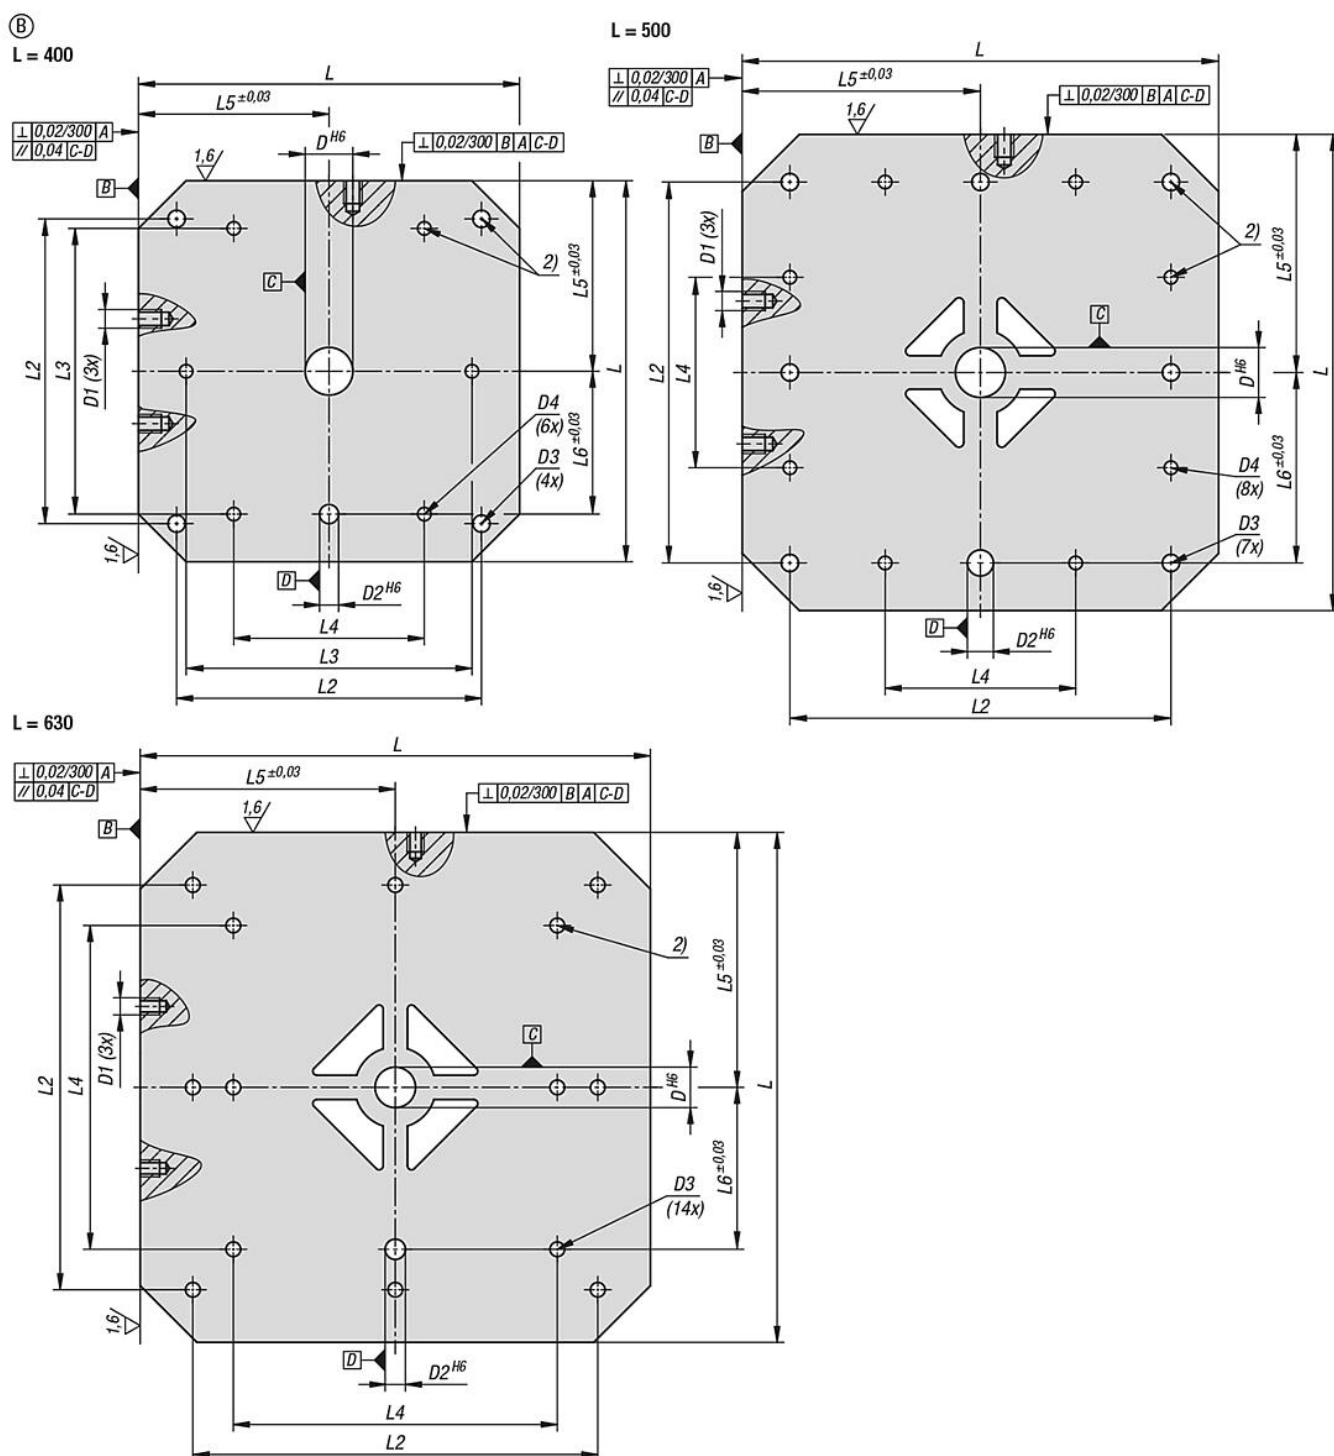

Aperçu des articles

Tours de serrage en fonte grise à 4 faces avec trame modulaire pour systèmes de bridage multiple

Référence	Forme	L	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7=Alésage	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6
01854-10-055360300	A	300	50	M12	20	M12	M10	M12	M12	12	360	15	40	60,5	26,5	246	110
01854-10-055360320	A	320	50	M12	20	M12	M10	M12	M12	12	360	15	40	60,5	26,5	246	110
01854-10-055460300	A	300	50	M12	20	M12	M10	M12	M12	12	460	15	40	60,5	26,5	346	110
01854-10-055460320	A	320	50	M12	20	M12	M10	M12	M12	12	460	15	40	60,5	26,5	346	110
01854-10-055560400	A	400	50	M16	20	M16	M12	M12	M12	12	560	18	40	60,5	26,5	446	110

01854-10 Tours de serrage en fonte grise à 4 faces avec trame modulaire pour systèmes de bridage multiple



Aperçu des articles

Référence	Forme	L	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7=Alésage	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6
01854-10-055560500	A	500	50	M16	20	M16	M12	M12	M12	12	560	18	40	60,5	26,5	446	110
01854-10-055660400	B	400	50	M16	20	M16	M12	M12	M12	12	660	18	40	60,5	26,5	546	110
01854-10-055660500	B	500	50	M16	20	M16	M12	M12	M12	12	660	18	40	60,5	26,5	546	110
01854-10-055760400	B	400	50	M16	20	M16	M12	M12	M12	12	760	18	40	60,5	26,5	646	110
01854-10-055760500	B	500	50	M16	20	M16	M12	M12	M12	12	760	18	40	60,5	26,5	646	110
01854-10-075460300	A	300	50	M16	20	M12	M10	M16	M16	16	460	15	40	60,5	26,5	346	110
01854-10-075460320	A	320	50	M16	20	M12	M10	M16	M16	16	460	15	40	60,5	26,5	346	110
01854-10-075560400	A	400	50	M16	20	M16	M12	M16	M16	16	560	18	40	60,5	26,5	446	110
01854-10-075560500	A	500	50	M16	20	M16	M12	M16	M16	16	560	18	40	60,5	26,5	446	110
01854-10-075660400	B	400	50	M16	20	M16	M12	M16	M16	16	660	18	40	60,5	26,5	546	110
01854-10-075660500	B	500	50	M16	20	M16	M12	M16	M16	16	660	18	40	60,5	26,5	546	110
01854-10-075760400	B	400	50	M16	20	M16	M12	M16	M16	16	760	18	40	60,5	26,5	646	110
01854-10-075760500	B	500	50	M16	20	M16	M12	M16	M16	16	760	18	40	60,5	26,5	646	110
01854-10-075760630	B	630	50	M16	20	M16	M16	M16	M16	16	760	18	40	60,5	26,5	646	110
01854-10-105560400	A	400	50	M16	20	M16	M12	M16	M16	16	560	18	40	60,5	26,5	446	110
01854-10-105560500	A	500	50	M16	20	M16	M12	M16	M16	16	660	18	40	60,5	26,5	546	110
01854-10-105660500	B	500	50	M16	20	M16	M12	M16	M16	16	660	18	40	60,5	26,5	546	110
01854-10-105660630	B	630	50	M16	20	M16	M16	M16	M16	16	660	18	40	60,5	26,5	546	110
01854-10-105760500	B	500	50	M16	20	M16	M12	M16	M16	16	760	18	40	60,5	26,5	646	110
01854-10-105760630	B	630	50	M16	20	M16	M16	M16	M16	16	760	18	40	60,5	26,5	646	110

Référence	Forme	H7	H8	H9	H10	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	T = profondeur de rainure	P1
01854-10-055360300	A	100	200	-	-	300	170	250	-	200	150	100	18	55	0	80	6	12,5
01854-10-055360320	A	100	200	-	-	320	170	250	-	200	160	100	18	55	0	80	6	12,5
01854-10-055460300	A	150	300	-	-	300	170	250	-	200	150	100	18	55	0	80	6	12,5
01854-10-055460320	A	150	300	-	-	320	170	250	-	200	160	100	18	55	0	80	6	12,5
01854-10-055560400	A	200	400	-	-	400	200	320	300	200	200	150	18	55	25	110	6	12,5
01854-10-055560500	A	200	400	-	-	500	250	400	-	200	250	200	18	55	25	150	6	12,5
01854-10-055660400	B	250	500	400	160	400	200	320	300	200	200	150	18	55	25	110	6	12,5
01854-10-055660500	B	250	500	400	160	500	250	400	-	200	250	200	18	55	25	150	6	12,5
01854-10-055760400	B	300	600	400	210	400	200	320	300	200	200	150	18	55	25	110	6	12,5
01854-10-055760500	B	300	600	400	210	500	250	400	-	200	250	200	18	55	25	150	6	12,5
01854-10-075460300	A	150	300	-	-	300	170	250	-	200	150	100	18	75	0	80	6	16,5
01854-10-075460320	A	150	300	-	-	320	170	250	-	200	160	100	18	75	0	80	6	16,5
01854-10-075560400	A	200	400	-	-	400	200	320	300	200	200	150	18	75	25	110	6	16,5
01854-10-075560500	A	200	400	-	-	500	250	400	-	200	250	200	18	75	25	150	6	16,5
01854-10-075660400	B	250	500	400	160	400	200	320	300	200	200	150	18	75	25	110	6	16,5
01854-10-075660500	B	250	500	400	160	500	250	400	-	200	250	200	18	75	25	150	6	16,5
01854-10-075760400	B	300	600	400	210	400	200	320	300	200	200	150	18	75	25	110	6	16,5
01854-10-075760500	B	300	600	400	210	500	250	400	-	200	250	200	18	75	25	150	6	16,5
01854-10-075760630	B	300	600	400	210	630	300	500	-	400	315	200	18	75	25	200	6	16,5
01854-10-105560400	A	200	400	-	-	400	200	320	300	200	200	150	18	105	25	110	6	16,5
01854-10-105560500	A	250	500	400	160	500	250	400	-	200	250	200	18	105	25	150	6	16,5
01854-10-105660500	B	250	500	400	160	500	250	400	-	200	250	200	18	105	25	150	6	16,5
01854-10-105660630	B	250	500	400	160	630	300	500	-	400	315	200	18	105	25	200	6	16,5
01854-10-105760500	B	300	600	400	210	500	250	400	-	200	250	200	18	105	25	150	6	16,5
01854-10-105760630	B	300	600	400	210	630	300	500	-	400	315	200	18	105	25	200	6	16,5