



Description

Matière :

Corps en tôle d'acier.
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.
Corps de roue en aluminium injecté.

Finition :

Corps moulé. Corps de roulette pivotante avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.


Nota :

Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.


Plage de température :

-20 °C à +70 °C.

Dessins

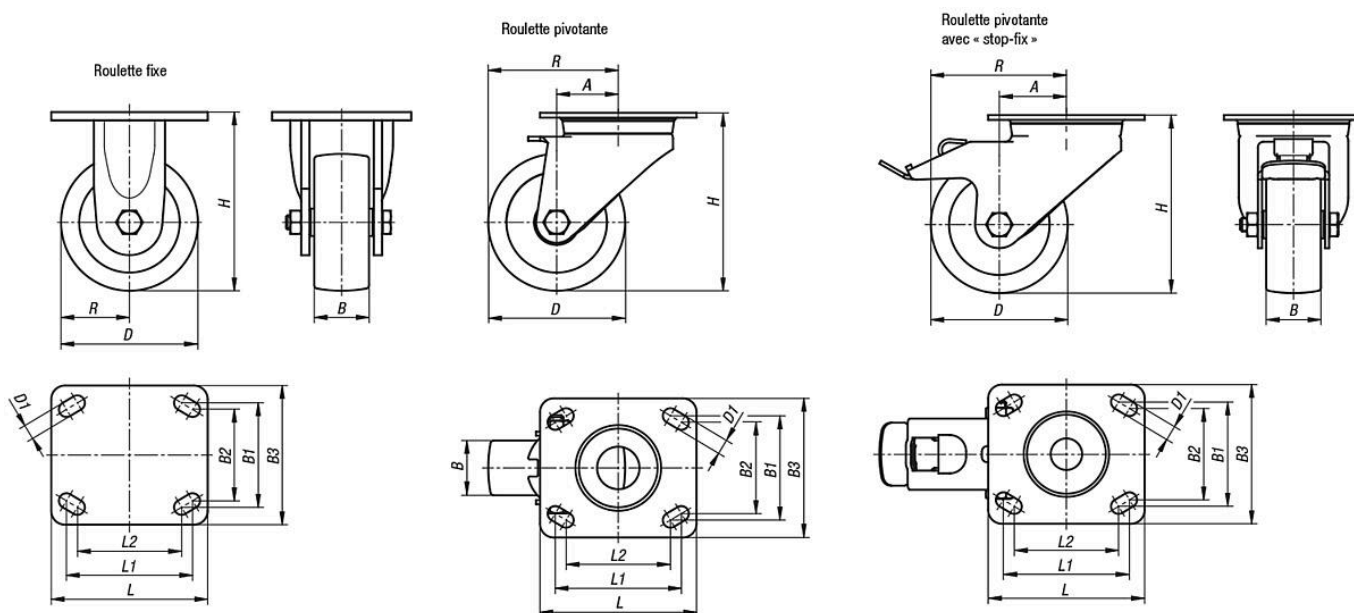

Palier de la couronne de pivotement :

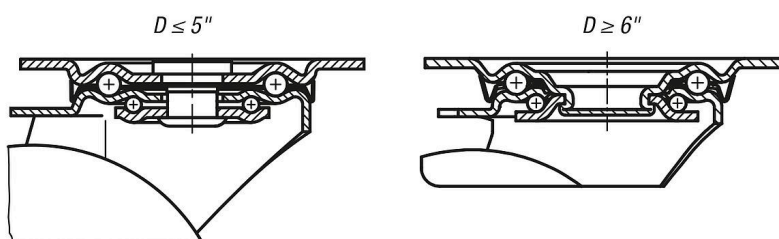

Aperçu des articles

Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d'acier avec bande de roulement en élastomère de polyuréthane, modèle lourd

95025-10 inch Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d'acier avec bandage en élastomère de polyuréthane, modèle robuste - inch



Aperçu des articles

Référence	Désignation	Modèle 1	Palier de roue	Type de fixation	D en pouces
95025-10-FXL254	Roulette fixe	sans système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	4
95025-10-G1L254	Roulette fixe	sans système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	5
95025-10-G5L324	Roulette fixe	sans système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	6
95025-10-GDL324	Roulette fixe	sans système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	8
95025-10-FXL253	Roulette pivotante	sans système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	4
95025-10-G1L253	Roulette pivotante	sans système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	5
95025-10-G5L323	Roulette pivotante	sans système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	6
95025-10-GDL323	Roulette pivotante	sans système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	8
95025-10-FXL252	Roulette pivotante	avec système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	4
95025-10-G1L252	Roulette pivotante	avec système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	5
95025-10-G5L322	Roulette pivotante	avec système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	6
95025-10-GDL322	Roulette pivotante	avec système de blocage	roulement à billes	plaque à visser	8

Référence	A en pouces	B en pouces	B1 en pouces	B2 en pouces	B3 en pouces	D en pouces	D1 en pouces	H en pouces	L en pouces	L1 en pouces	L2 en pouces	R en pouces	Charge admissible en lbs
95025-10-FXL254	-	1 9/16	3	2 5/8	4	4	3/8	5 1/8	4 1/2	3 5/8	3	2	1765
95025-10-G1L254	-	1 9/16	3	2 5/8	4	5	3/8	6 1/8	4 1/2	3 5/8	3	2 1/2	1930
95025-10-G5L324	-	2	3	2 5/8	4	6	3/8	7 1/2	4 1/2	3 5/8	3	3	1655
95025-10-GDL324	-	2	3	2 5/8	4	8	3/8	9 1/4	4 1/2	3 5/8	3	4	1655
95025-10-FXL253	1 3/4	1 9/16	3	2 5/8	4	4	3/8	5 1/8	4 1/2	3 5/8	3	3 3/4	1765
95025-10-G1L253	1 7/8	1 9/16	3	2 5/8	4	5	3/8	6 1/8	4 1/2	3 5/8	3	4 3/8	1930
95025-10-G5L323	2 1/8	2	3	2 5/8	4	6	3/8	7 1/2	4 1/2	3 5/8	3	5 1/8	1655
95025-10-GDL323	2 1/8	2	3	2 5/8	4	8	3/8	9 1/4	4 1/2	3 5/8	3	6 1/8	1655
95025-10-FXL252	1 15/16	1 9/16	3	2 5/8	4	4	3/8	5 1/8	4 1/2	3 5/8	3	3 15/16	1765
95025-10-G1L252	1 13/16	1 9/16	3	2 5/8	4	5	3/8	6 1/8	4 1/2	3 5/8	3	4 5/16	1930
95025-10-G5L322	2 3/16	2	3	2 5/8	4	6	3/8	7 1/2	4 1/2	3 5/8	3	5 3/16	1655
95025-10-GDL322	1 7/8	2	3	2 5/8	4	8	3/8	9 1/4	4 1/2	3 5/8	3	5 7/8	1655