

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Gaine de câble et corps en PVC.

Finition :

Douille (femelle)

Tension : Ue 30 V

Courant : le 2 A

Nombre de pôles : 8 pôles

Nombre de fils : 8 pièces

Indice de protection : IP 67

Corps de poignée noir

Couleur du fil gris

Nota :

Connecteur à verrouillage à vis.

Câble de connecteur encastré.

Identification du fil selon le code couleur DIN 47100.

Codage A.

Convient aux chaînes porte-câbles.

Couple recommandé 1,0 Nm.

Plage de température :

en mouvement : 0 °C jusqu'à +80 °C

fixe : -25 °C jusqu'à +80 °C

Indication de dessin :

1) Blanc (WH)

2) Marron (BN)

3) Vert (GN)



4) Jaune (YE)

5) Gris (GY)

6) Rose (PK)

7) Bleu (BU)


8) Rouge (RD)

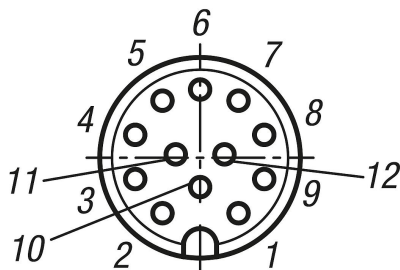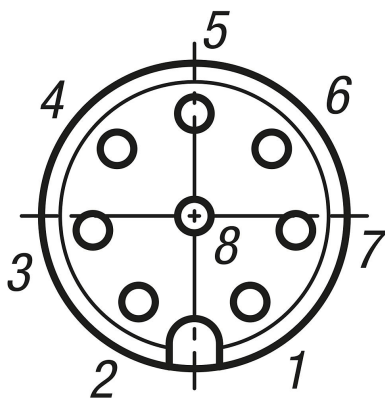

Description de l'article/illustrations du produit



Dessins

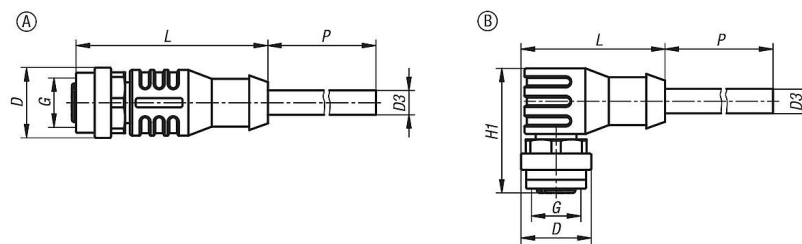

Aperçu des articles

Référence	Forme	Finition 2	D	D3	G	H1	L	P
80150-10-1208X2500	A	8 pôles	14,5	6	M12x1	-	41,5	2500
80150-10-1208X5000	A	8 pôles	14,5	6	M12x1	-	41,5	5000
80150-10-1208X10000	A	8 pôles	14,5	6	M12x1	-	41,5	10000
80150-10-1212X10000	A	12 pôles	15	6	M12x1	-	41,9	10000
80150-10-11208X10000	B	8 pôles	15	6	M12x1	26,4	39	10000
80150-10-11212X10000	B	12 pôles	15	6	M12x1	26,4	39	10000