


Machine d'assemblage
Soudage par résistance
Soudo brasage - Ultrasons - Induction

MACHINE AUTOMATIQUE COMPACTAGE TRESSE CUIVRE



Compactage et coupe tresse

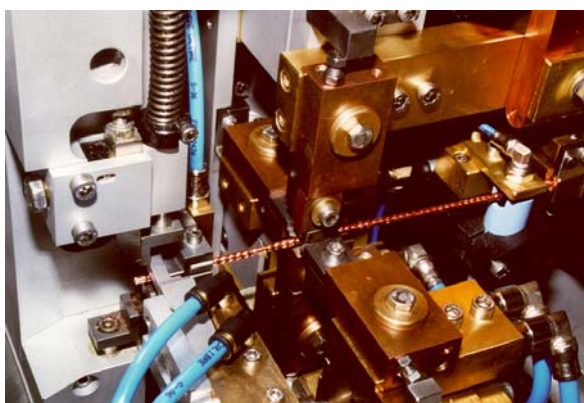

- Dévidoir de bobine DIN250
- Humidification de la tresse par douche d'eau
- Compactage électrique selon brevet technax.
- Capacité de section de tresse, selon la tête de compactage :
 - * tête CEP 0045 : 1 à 8 mm².
 - * tête CEP 0110 : 4 à 16 mm².
- Générateur de soudage monophasé 50 Hz ou moyenne fréquence 1000 Hz.
- Avance tresse pneumatique ou numérique. Longueur réglable de 25 à 150 mm
- Evacuation automatique en vrac. Intégration possible sur machine à plateau rotatif.

010517